


DILUENTE ESPECIAL

Refª 8006 ITC nº 490

JAN-2019 (PP0418)

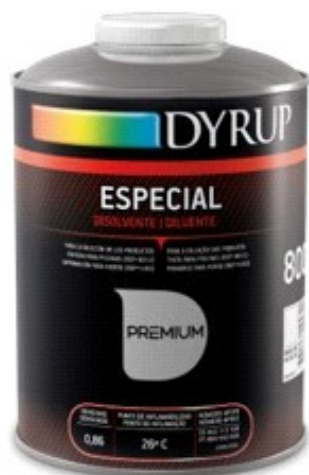

Mistura de hidrocarbonetos alifáticos, com velocidade de evaporação média, que são combinados em determinadas proporções para se obter o melhor rendimento das suas capacidades de diluição e solvência.

- Líquido translúcido
- Utilizado para a diluição dos produtos Primário para Ferro, Piscinas e Pavimentos.
- Não utilizar na aplicação de produtos à pistola.

1L**PROPRIEDADES**

- Velocidade de secagem média

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Densidade:** $0,862 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- **Ponto de inflamação:** CA 25°C
- **Temp. ebulição inicial:** $133 \pm 3^\circ\text{C}$

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Não aplicável

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- O Diluente Especial é inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, evitar a acumulação de cargas electrostáticas.
- Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor.
- No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e máscara de respiração.
- Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como

resíduo perigoso.

- Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

APLICAÇÃO

- Não aplicável

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Não aplicável

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Não aplicável

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se proceda a ensaios prévios.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C , em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar directa.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

